


E-01 Molí del Notari

PLANO DE LOCALIZACIÓN

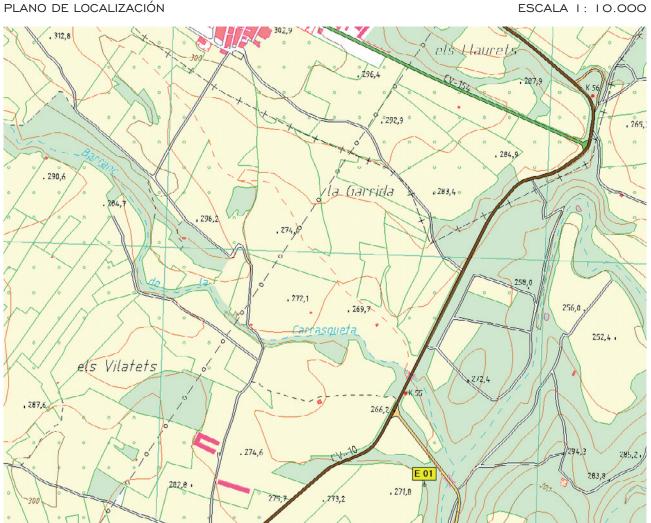

SITUACIÓN

Coordenadas U.T.M. 31T 251.387 / 4459.959

Altitud: 270 m.

IDENTIFICACIÓN CATASTRAL

Pol 10 parcela 536

DATOS CULTURALES				
Tipo de elemento Molino harinero hidráulico				
Adscripción Cultural Cronología S. XVII - XVIII				
RÉGIMEN JURÍDICO				
Clase	Bien de Relevancia Local		Grado de Protección	
				Integral
Categoría	Espacio Etnológico	o de Interés Local		
Normativa	Ley 5/2007, de 9 de febrero, de la Generalitat Valenciana, del Patrimonio Cultural Valenciano (LPCV) de Modificación de la Ley 4/1998, de 11 de junio, art. 46-50.			
lutom con oi á s				
Intervención autorizada Se admitirán las obras que contribuyan a preservar los elementos definitorios de la estructura tipológica, arquitectónica y espacial del edificio, y que presenten un valor intrínseco por sí mismos.				
-las obras co definitorios o -la demolició -las obras ex	de la estructura arqu on de los elementos ccepcionales de red	litectónica y de los usos impropios o modernos istribución de espacios	originales del i	antengan los elementos inmueble. reriores, siempre que no ralores patrimoniales del
VALORES PATRIMONIALES				
Ambiental/Paisajístico ☐ Constructivo ⊠				
Contenido			Histórico	\bowtie


Morfológico

X

Tipológico





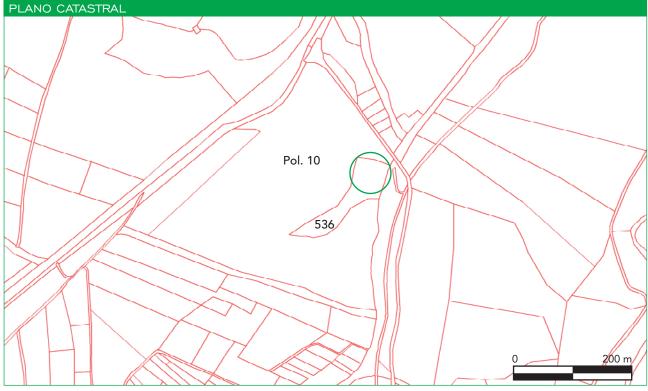

ENTORNO DE AFECCIÓN

Polígono 10 Parcela 536 Grado afectación Parcial

DESCRIPCCIÓN

Situado en el margen izquierdo del río de les Roques, en la zona conocida como l'Assut. En la actualidad conserva como parte más visible de su construcción el sistema de contrafuertes escalonados del pozo, un total de 9 peldaños que salvan un desnivel de poco más de 6 m.

El pozo es de tipología inclinada, en rampa, y presenta forma rectangular. Está construido con sillares de caliza perfectamente tallados y ajustados. En la entrada del pozo, unas pequeñas oquedades en los laterales parecen señalar la existencia, antiguamente, de una reja que evitaría la caída accidental de personas, animales u objetos al pozo y serviría, igualmente, para regular el caudal de agua. En la parte superior del pozo, dos paredes convergentes construidas con sillares de diferentes tamaños nos indican la ubicación de la balsa.

De la sala de muelas y de la vivienda del molinero apenas queda nada. Una vez abandonado (hacia la década de 1920) estas dependencias fueron desmanteladas y la piedra resultante se utilizó en la nueva carretera de acceso a Vilanova d'Alcolea. Las muelas, al parecer, quedaron in situ y deben permanecer enterradas entre los escombros y la densa vegetación que se ha adueñado del lugar. Según algunos testimonios, los sillares utilizados en la construcción de este molino podrían proceder del cercano yacimiento romano de l'Hostalot, identificado como la mansio de Ildum. Los especialistas sitúan la cronología del Molí del Notari entre los siglos XVII y XVIII.

BIBLIOGRAFÍA

- Barberà i Miralles, B. (1998): Els molins fariners hidràulics a la conca del riu de les Coves. Associació Cultural Tossal Gros. Les Coves de Vinromà.
- Barberà i Miralles, B. (2002): Catàleg dels molins fariners d'aigua de la província de Castelló. Ed. Antinea. Vinaròs.
- Barreda Traver, J.; Espinach i Briansó, M. (2004): Molins fariners hidràulics a Vilanova d'Alcolea. Història, indústria i tecnologia. Diputació de Castelló, Col·lecció Universitària. Castellón.

